



XK300 에센스 설치 가이드

Quick Start Guide · 1 / 2

기기 설치(PART A) → XKare 앱 연결(PART B) 순서로 진행하세요.

시작 전 준비물



스마트폰
Android · iOS



2.4GHz Wi-Fi
5GHz 사용 불가



이메일 주소
실제 수신 가능




콘센트
침대 근처




제품 박스
바코드 스캔용

구성품 확인 박스 2개



센서 박스

- 1 센서
- 2 양면테이프
- 3 벽 설치용 나사
- 4 벽 손상 방지용 테이프



통신 장치 박스

- 1 통신 장치
- 2 전원 선
- 3 전원 어댑터
- 4 벽 손상 방지용 테이프
- 5 벽 설치용 나사
- 6 양면테이프 · 리셋 핀

PART A

기기 설치

센서를 벽에 붙이고 통신 장치에 연결해 전원을 켭니다.


A1 설치 위치 정하기

센서가 **가슴 쪽**을 향하도록 침대 **머리맡 위쪽 또는 옆쪽** 벽, 매트리스에서 **50~100cm** 높이에 위치를 정하세요.

머리맡 위쪽



침대 옆쪽



A2 벽 보호 테이프

붙일 자리에 **벽 손상 방지용 테이프**를 먼저 붙이세요.



A3 센서 부착

양면테이프로 센서를 보호 테이프 위에 붙이세요.



A4 센서 케이블 연결

센서 케이블을 **통신 장치**에 꽂으세요.



A5 전원 연결

전원 어댑터를 콘센트에 꽂으세요.



A6 LED 확인

뒷면 LED가 **깜빡이지 않고 켜져 있으면** 정상입니다.



A7 통신 장치 두기

선택 편한 방법 선택

벽에 붙이기

양면테이프로 부착

바닥에 두기

그대로 두고 사용



LED가 켜지지 않거나 깜빡이면 전원 어댑터 · 전원 선 · 센서 케이블이 제대로 꽂혀 있는지 다시 확인하세요.

PART B


XKare 앱 연결

기기 설치(PART A)를 마친 뒤 진행 · 약 5분

B1 앱 설치

Google Play 또는 App Store에서
'XKare'를 검색해 설치하세요.

Android · iOS 모두 지원




B2 계정 만들기

'등록'을 누르고, 실제로 메일을 받을 수 있는 이메일과 비밀번호를 입력하세요.



B3 이메일 인증

영문 인증 메일의 **링크를 누르면** 완료됩니다. 메일이 없으면 스팸함을 확인하세요.



B4 역할 선택


'기기 사용자'를 선택하세요. '보호자'는 다른 사람의 건강 상태를 확인하는 역할입니다.




B5 기기 등록

홈 화면에서 오른쪽 순서대로 진행하세요.

시리얼 바코드는 **제품 박스 옆면**에 있어요.



① '기기 연결' 누르기



② 'Essence' 선택




③ 바코드 스캔


B6 Wi-Fi 연결

먼저 통신 장치의 전원 플러그를 **뺐다가 다시 꽂으세요**. 잠시 후 앱에 기기가 검색됩니다.

⚠ Wi-Fi는 2.4GHz만 지원 (5GHz 불가)



① 검색된 기기(예: XK-535TEW) '연결' 누르기

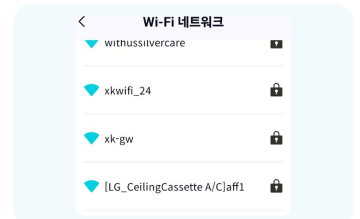

② 사용할 Wi-Fi 선택 → 안내에 따라 완료

B7 설치 완료

오른쪽 같은 홈 화면이 나오면 **완료**입니다. 이제 XKare를 사용할 수 있어요.



❓ 연결이 잘 안 될 때

인증 메일이 없어요 → 스팸함을 확인하세요.

기기가 검색되지 않아요 → 플러그를 다시 꽂고(컨 뒤 5분간 검색됨), 휴대폰을 기기 가까이에 두세요.

Wi-Fi가 연결되지 않아요 → 2.4GHz 네트워크인지 확인하세요.

그래도 안 되면 아래 **고객센터** 또는 앱 **설정 > 고객센터**로 문의하세요.